

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.03.05.01-CE-INFRA.

RAZÃO SOCIAL: Y T CONSTRUÇÕES LTDA

INSC. MUNICIPAL/ ESTADUAL 28674


CNPJ Nº: 29.417.319/0001-07

ENDEREÇO: RUA TABELIÃO FACUNDO, 339, CENTRO – SALA 105 – CANINDÉ CE

FONE: 85 9 9793-5092

BANCO: AGÊNCIA 1035-9 CORRENTE Nº: 41021-7 – Y T CONSTRUÇÕES LTDA

1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, NAS DIVERSAS LOCALIDADES, NA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024 BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTES VERSÃO HORA MES
	LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 62.711,00
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 627,11	R\$ 62.711,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 128.371,97
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 212,22	R\$ 2.546,64
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,68	R\$ 631,43	R\$ 2.323,66
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	36.756,45	R\$ 3,36	R\$ 123.501,67
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.623.078,51
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	32.004,34	R\$ 57,30	R\$ 1.833.848,68
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	13.667,50	R\$ 34,76	R\$ 475.082,30
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	474,83	R\$ 68,61	R\$ 32.578,09
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	474,83	R\$ 592,99	R\$ 281.569,44
4		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 64.323,79
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	36.756,45	R\$ 1,75	R\$ 64.323,79
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 609.302,48
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 2.269.182,79
VALOR TOTAL:							R\$ 2.878.485,27

Endereço: Tabelião Facundo, 339, Centro - Canindé CE - Sala 105 Cep: 62700-000

TEL: 85 99793-5092

Valor Global da Proposta: R\$ 2.878.485,27 (Dois Milhões Oitocentos e Setenta e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco reais e Vinte e Sete centavos)

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

DADOS DA PESSOA INDICADA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: FRANCISCO YURI ALVES TAVARES

CPF: 606.745.623-05

RG: 20080518766 SSP CE

CARGO E FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO


Declarações:

✓ Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Termo de Referência deste processo de dispensa de licitação.

✓ Fica subentendido que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução, inclusive as relacionadas com:

- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas E tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução.

Canindé/CE, dia 26 de junho de 2024

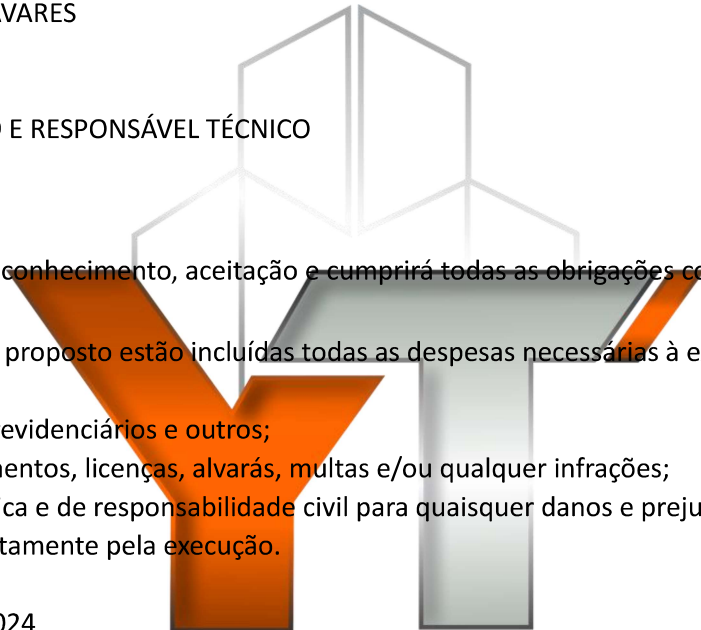

FRANCISCO YURI ALVES TAVARES:60674562305
Assinado de forma digital por FRANCISCO YURI ALVES TAVARES:60674562305
Dados: 2024.06.27 12:43:35 -03'00'

Y T CONSTRUÇÕES LTDA
29.417.319/0001-07
FRANCISCO YURI ALVES TAVARES
606.745.623-05
CREA 336933 CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA 01 - RIACHO DAS PEDRAS

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1867,50
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1867,50
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1606,05
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	752,00
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26,15
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26,15
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.867,50

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA 02 - RIACHO DAS PEDRAS

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1706,40

2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1706,40
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1507,32
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	568,80
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	19,91
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	19,91
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.706,40

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA PRINCIPAL - VENANCIOS					
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7809,50
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7809,50
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6716,18
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3123,80
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	109,33
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	109,33
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7809,50

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 01 - BARRA DO CAXITORÉ					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1521,60
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1521,60
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1344,08
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	507,20
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	17,54
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	17,54
4 SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1521,60

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 02 - BARRA DO CAXITORÉ					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	325,80
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	325,80
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					

3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	287,79
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	114,60
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,80
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,80
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	325,80

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 03 - BARRA DO CAXITORÉ					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	253,50
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	253,50
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	218,01
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	106,40
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,55
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,55
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	253,50

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 04 - BARRA DO CAXITORÉ					

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	151,20
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	151,20
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	124,74
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	79,60
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,65
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,65
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	151,20

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 05 - BARRA DO CAXITORÉ					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1496,00
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1496,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1286,56

3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	598,40
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	20,94
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	20,94
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1496,00

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 06 - BARRA DO CAXITORÉ					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	697,00
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	697,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	599,42
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	283,80
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,76
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,76
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	697,00

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 01 - BOA AÇÃO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				

1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	500,00
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	500,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	430,00
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	205,00
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,00
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	500,00

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA PRINCIPAL - TRECHO 01 - BOA AÇÃO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	6757,20
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6757,20
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5968,86
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2259,40
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	78,66

3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	78,66
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6757,20

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA PRINCIPAL - TRECHO 01 - LAURA					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3312,00
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3312,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2925,60
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1110,00
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	38,64
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	38,64
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3312,00

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA PRINCIPAL - TRECHO 02 - LAURA					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				

2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	451,20
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	451,20
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	398,56
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,40
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,26
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,26
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	451,20

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA PRINCIPAL - TRECHO 03 - LAURA					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1080,00
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1080,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	954,00
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	366,00
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,60
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,60
4	SERVIÇOS DIVERSOS				

4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1080,00
-----	---------	-------	------------------------------------	----	---------

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 01 - MONTE CARMELO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1948,80
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1948,80
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1721,44
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	655,60
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	22,74
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	22,74
4 SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1948,80

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 02 - MONTE CARMELO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	

2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1482,00
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1482,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1274,52
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	602,80
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	20,75
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	20,75
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1482,00

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 03 - MONTE CARMELO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	285,00
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	285,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	245,10
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	119,00
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,99
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,99
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	285,00

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 04 - MONTE CARMELO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	378,00
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	378,00
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	325,08
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	156,20
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,29
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,29
4 SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	378,00

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 05 - MONTE CARMELO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2733,75

2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2733,75
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2351,03
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1098,50
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	38,27
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	38,27
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2733,75

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 06 - MONTE CARMELO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	SEINFRA		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2000,00
2.3	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2000,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1720,00
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	810,00
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	28,00
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	28,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2000,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 62.711,00
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 627,11	R\$ 62.711,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 128.371,97
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 212,22	R\$ 2.546,64
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,68	R\$ 631,43	R\$ 2.323,66
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	36.756,45	R\$ 3,36	R\$ 123.501,67
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R\$ 2.623.078,51
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	32.004,34	R\$ 57,30	R\$ 1.833.848,68
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	13.667,50	R\$ 34,76	R\$ 475.082,30
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	474,83	R\$ 68,61	R\$ 32.578,09
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	474,83	R\$ 592,99	R\$ 281.569,44
4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 64.323,79
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	36.756,45	R\$ 1,75	R\$ 64.323,79
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 609.302,48
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.269.182,79
						VALOR TOTAL:	R\$ 2.878.485,27



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024		BDI : 26,85%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 62.711,00	2,18%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 128.371,97	4,46%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 2.623.078,51	91,13%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 64.323,79	2,23%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 609.302,48 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.269.182,79
		VALOR TOTAL:	R\$ 2.878.485,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMES	0,25000000	R\$ 17.326,01	R\$ 4.331,50
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	HxMES	0,75000000	R\$ 5.210,64	R\$ 3.907,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8.239,48	
Valor para 6 meses :					R\$ 49.436,88	
FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 494,37	

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,7400	R\$ 35,4348
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 28,3700	R\$ 28,3700
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 14,3200	R\$ 64,4400
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2300	R\$ 2,1345
TOTAL Material:					R\$ 130,3793	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200	
VALOR:					R\$ 167,30	

2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 72,7900	R\$ 145,5800
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,0500	R\$ 4,2000
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2,0600	R\$ 8,2400
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 158,0200	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,4400	R\$ 105,7600
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 31,5200	R\$ 157,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 339,7600	
VALOR:					R\$ 497,78	

2.3. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 65,4400	R\$ 0,0738
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 193,0300	R\$ 0,7721
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 87,1200	R\$ 0,1921
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 222,2900	R\$ 0,0798
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 75,9200	R\$ 0,1285
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 206,4600	R\$ 0,1800
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 4,3600	R\$ 0,0017



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 6,1300	R\$ 0,0134
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 112,1500	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 277,5300	R\$ 0,7116
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 35,4500	R\$ 0,0136
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 113,3300	R\$ 0,2470
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,4136

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	R\$ 18,4600	R\$ 0,2367
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,2367	
VALOR:					R\$ 2,65	

3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 26,9800	R\$ 1,3490
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 103,7500	R\$ 1,0375
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,3865	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 62,3000	R\$ 9,3450
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 100,7900	R\$ 15,1185
TOTAL Material:					R\$ 24,4635	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,3240	
VALOR:					R\$ 45,17	


3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,9100	R\$ 3,9100
TOTAL Material:					R\$ 3,9100	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2390	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2300	R\$ 1,3075
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 383,6800	R\$ 13,0451
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,3600	R\$ 0,1613
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338
TOTAL Serviço:					R\$ 15,2477	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONSTRUÇÃO CONSTRUINDO RELAÇÕES DE CONFIANÇA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024		BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

VALOR: R\$ 27,40**3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 54,0878
					VALOR:	R\$ 54,09

3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 74,3900	R\$ 57,8754
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 89,4500	R\$ 86,3908
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6300	R\$ 138,6000
					TOTAL Material:	R\$ 282,8662
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 184,6000
					VALOR:	R\$ 467,47

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3845
					VALOR:	R\$ 1,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA	HORA	MES
		84,44%	47,48%

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 97,8200	R\$ 0,0000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 295,0900	R\$ 4,0985
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 86,1100	R\$ 0,0598
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 250,1900	R\$ 3,3011
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,4594

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,4600	R\$ 0,5128
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,5128
VALOR:						R\$ 7,97

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 0,8900	R\$ 1,1373
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 0,8900	R\$ 0,2155
TOTAL Material:						R\$ 22,6428
VALOR:						R\$ 22,64

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,0000	R\$ 5,0000
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 0,8900	R\$ 1,1373
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 0,8900	R\$ 0,2155
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 0,8900	R\$ 0,5986
TOTAL Material:						R\$ 28,2414
VALOR:						R\$ 28,24

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 78,2900	R\$ 1,2396
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 207,7100	R\$ 5,3658
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 279,6200	R\$ 0,0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 530,4300	R\$ 22,1013
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 32,0400	R\$ 0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 158,9500	R\$ 6,6229
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 35,3296

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	HORA	84,44%
		MES	47,48%

I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 23.658,8700	R\$ 9,4635
					TOTAL Material:	R\$ 9,4635

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 18,4600	R\$ 3,8458	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8458

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3235	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 39,8700	R\$ 43,8570	
					TOTAL Serviço:	R\$ 43,8570

VALOR: R\$ 92,50

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,3100	R\$ 0,3930	
					TOTAL Material:	R\$ 0,3930

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,8320

VALOR: R\$ 5,23

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2748	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 18,8300	
I2747	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 43,9300	R\$ 43,9300	
I2701	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 0,8900	R\$ 4,4352	
I2702	SEINFRA	H	1,30820000	R\$ 0,8900	R\$ 1,1643	
I2703	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 0,8900	R\$ 4,4352	
					TOTAL Material:	R\$ 72,7947

VALOR: R\$ 72,79

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2746	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	
I2701	SEINFRA	H	34,38060000	R\$ 0,8900	R\$ 30,5987	
I2702	SEINFRA	H	11,60350000	R\$ 0,8900	R\$ 10,3271	
					TOTAL Material:	R\$ 65,4358

VALOR: R\$ 65,44

I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA :	08/04/2024	BDI :	26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA				

I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 81,7000	R\$ 81,7000
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	34,38060000	R\$ 0,8900	R\$ 30,5987
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,60350000	R\$ 0,8900	R\$ 10,3271
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	51,57100000	R\$ 0,8900	R\$ 45,8982
					TOTAL Material:	R\$ 193,0340
					VALOR:	R\$ 193,03

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,8900	R\$ 36,9955
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,8900	R\$ 12,4860
					TOTAL Material:	R\$ 78,2915
					VALOR:	R\$ 78,29

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 73,9300	R\$ 73,9300
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,8900	R\$ 36,9955
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,8900	R\$ 12,4860
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 0,8900	R\$ 55,4933
					TOTAL Material:	R\$ 207,7148
					VALOR:	R\$ 207,71

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,8900	R\$ 51,5945
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,8900	R\$ 17,4132
					TOTAL Material:	R\$ 97,8177
					VALOR:	R\$ 97,82

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 119,8800	R\$ 119,8800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,8900	R\$ 51,5945
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,8900	R\$ 17,4132
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 0,8900	R\$ 77,3918
					TOTAL Material:	R\$ 295,0895
					VALOR:	R\$ 295,09

10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	49,13550000	R\$ 0,8900	R\$ 43,7306
I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,37850000	R\$ 0,8900	R\$ 14,5769
					TOTAL Material:	R\$ 87,1175
					VALOR:	R\$ 87,12

10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 86,5800	R\$ 86,5800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	49,13550000	R\$ 0,8900	R\$ 43,7306
I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,37850000	R\$ 0,8900	R\$ 14,5769
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	54,59500000	R\$ 0,8900	R\$ 48,5896
					TOTAL Material:	R\$ 222,2871
					VALOR:	R\$ 222,29

10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2766	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPROP.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	38,73230000	R\$ 0,8900	R\$ 34,4717
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,20180000	R\$ 0,8900	R\$ 12,6396
					TOTAL Material:	R\$ 75,9213
					VALOR:	R\$ 75,92

10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2766	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPROP.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2765	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPROP.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 84,5800	R\$ 84,5800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	38,73230000	R\$ 0,8900	R\$ 34,4717
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,20180000	R\$ 0,8900	R\$ 12,6396
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	51,64300000	R\$ 0,8900	R\$ 45,9623



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

TOTAL Material:	R\$ 206,4636
VALOR:	R\$ 206,46

I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 2,6600	R\$ 2,6600
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,37200000	R\$ 0,8900	R\$ 1,2211
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,30330000	R\$ 0,8900	R\$ 0,2699
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,73300000	R\$ 0,8900	R\$ 1,5424
					TOTAL Material:	R\$ 26,9834
					VALOR:	R\$ 26,98

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 29,3000	R\$ 29,3000
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 0,8900	R\$ 19,5579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 0,8900	R\$ 6,5193
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 0,8900	R\$ 19,5579
					TOTAL Material:	R\$ 103,7451
					VALOR:	R\$ 103,75

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,8900	R\$ 15,8597
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,8900	R\$ 5,2866
					TOTAL Material:	R\$ 42,4363
					VALOR:	R\$ 42,44

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 62,6000	R\$ 62,6000
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,8900	R\$ 15,8597
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,8900	R\$ 5,2866
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 0,8900	R\$ 17,6219



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

TOTAL Material:	R\$ 122,6582
VALOR:	R\$ 122,66

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,6400	R\$ 0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,2400	R\$ 28,2400
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 28,2400

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,6300	R\$ 160,0200
TOTAL Material:						R\$ 160,0200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 7,9700	R\$ 7,3300
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 92,5000	R\$ 77,3300
TOTAL Serviço:						R\$ 84,6600

VALOR:	R\$ 383,68
--------	------------

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,8900	R\$ 188,1085
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,8900	R\$ 62,7028
TOTAL Material:						R\$ 279,6213

VALOR:	R\$ 279,62
--------	------------

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,8900	R\$ 188,1085
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,8900	R\$ 62,7028
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 0,8900	R\$ 250,8114
TOTAL Material:						R\$ 530,4327

VALOR:	R\$ 530,43
--------	------------

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <p>Y CONSTRUÇÕES CONSTRUINDO RELAÇÕES DE CONFIANÇA</p>	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS		DATA : 08/04/2024		BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: DIVERSOS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA					

I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	R\$ 97,8200	R\$ 0,0074
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	R\$ 295,0900	R\$ 2,1965
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 86,1100	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R\$ 250,1900	R\$ 1,8811
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,0850

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R\$ 18,4600	R\$ 0,2776
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,2776
VALOR:						R\$ 4,36

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,9190
VALOR:						R\$ 48,92

I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,58140000	R\$ 0,8900	R\$ 3,1874
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,31320000	R\$ 0,8900	R\$ 1,1687
TOTAL Material:						R\$ 4,3561
VALOR:						R\$ 4,36

I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,58140000	R\$ 0,8900	R\$ 3,1874
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,31320000	R\$ 0,8900	R\$ 1,1687
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,98970000	R\$ 0,8900	R\$ 1,7708
TOTAL Material:						R\$ 6,1269
VALOR:						R\$ 6,13

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 0,8900	R\$ 8,0355
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 0,8900	R\$ 2,7120
TOTAL Material:						R\$ 32,0375
VALOR:						R\$ 32,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 119,8800	R\$ 119,8800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 0,8900	R\$ 8,0355
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 0,8900	R\$ 2,7120
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 0,8900	R\$ 7,0310
TOTAL Material:					R\$ 158,9485	
VALOR:					R\$ 158,95	

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900	
VALOR:					R\$ 21,29	

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 4,4400	R\$ 4,9950
TOTAL Material:					R\$ 4,9950	
VALOR:					R\$ 5,00	

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 4,5200	R\$ 43,9344
TOTAL Material:					R\$ 43,9344	
VALOR:					R\$ 43,93	

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 4,4400	R\$ 73,9260
TOTAL Material:					R\$ 73,9260	
VALOR:					R\$ 73,93	

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,4400	R\$ 119,8800
TOTAL Material:					R\$ 119,8800	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	DIVERSOS				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

VALOR: R\$ 119,88

I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	R\$ 4,4400	R\$ 93,2400
TOTAL Material:					R\$ 93,2400	
VALOR:					R\$ 93,24	

I2745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 4,4400	R\$ 81,6960
TOTAL Material:					R\$ 81,6960	
VALOR:					R\$ 81,70	

I2767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	R\$ 4,4400	R\$ 86,5800
TOTAL Material:					R\$ 86,5800	
VALOR:					R\$ 86,58	

I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	R\$ 4,4400	R\$ 29,3040
TOTAL Material:					R\$ 29,3040	
VALOR:					R\$ 29,30	

I2765 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,05000000	R\$ 4,4400	R\$ 84,5820
TOTAL Material:					R\$ 84,5820	
VALOR:					R\$ 84,58	

I2769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	R\$ 4,4400	R\$ 2,6640
TOTAL Material:					R\$ 2,6640	
VALOR:					R\$ 2,66	

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <p>Y CONSTRUÇÕES CONSTRUINDO RELAÇÕES DE CONFIANÇA</p>	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS		DATA : 08/04/2024		BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS		FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: DIVERSOS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA					

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,4400	R\$ 62,6040
TOTAL Material:					R\$ 62,6040	
VALOR:					R\$ 62,60	

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,4400	R\$ 119,8800
TOTAL Material:					R\$ 119,8800	
VALOR:					R\$ 119,88	

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,4400	R\$ 103,2300
TOTAL Material:					R\$ 103,2300	
VALOR:					R\$ 103,23	

I2843 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	15,00000000	R\$ 4,4400	R\$ 66,6000
TOTAL Material:					R\$ 66,6000	
VALOR:					R\$ 66,60	

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,8000	R\$ 32,8000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 0,8900	R\$ 57,7096
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 0,8900	R\$ 21,6412
TOTAL Material:					R\$ 112,1508	
VALOR:					R\$ 112,15	

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,8000	R\$ 32,8000
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 93,2400	R\$ 93,2400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 0,8900	R\$ 57,7096
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 0,8900	R\$ 21,6412
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	81,05290000	R\$ 0,8900	R\$ 72,1371
TOTAL Material:					R\$ 277,5279	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

VALOR: R\$ 277,53

I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380 MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 18,8300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,8300
VALOR:					R\$ 18,83

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2560 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,8000	R\$ 32,8000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,8000
VALOR:					R\$ 32,80

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29

I2746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,5100
VALOR:					R\$ 24,51

I2768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	HORA	84,44%
		MES	47,48%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

I2766 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

I2770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

VALOR: R\$ 21,29

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

I2844 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2563 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29

I0758 NÍVEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,57680000	R\$ 0,8900	R\$ 0,5134
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R\$ 0,8900	R\$ 0,2117
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R\$ 0,8900	R\$ 0,3208
TOTAL Material:					R\$ 1,0459
VALOR:					R\$ 1,05

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 0,8900	R\$ 2,2311
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 0,8900	R\$ 0,3718
TOTAL Material:					R\$ 23,8929
VALOR:					R\$ 23,89

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 0,8900	R\$ 2,2311
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 0,8900	R\$ 0,3718
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 0,8900	R\$ 1,2395
TOTAL Material:					R\$ 25,1324
VALOR:					R\$ 25,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	HORA	MES
		84,44%	47,48%

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 42,4400	R\$ 0,0000
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 122,6600	R\$ 7,2153
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,8900	R\$ 0,0000
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,1300	R\$ 4,4347
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,6500

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 5,3500	R\$ 6,6340
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 16,6200	R\$ 0,8310
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 14,2900	R\$ 7,7166
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 6,5900	R\$ 0,0593
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 6,4500	R\$ 0,3870
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 648,8700	R\$ 0,3244
TOTAL Material:						R\$ 15,9523

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,2664
VALOR:						R\$ 39,87

I0775 TEODOLITO (CHP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,13880000	R\$ 0,8900	R\$ 1,0135
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,46970000	R\$ 0,8900	R\$ 0,4180
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,71170000	R\$ 0,8900	R\$ 0,6334
TOTAL Material:						R\$ 2,0649
VALOR:						R\$ 2,06

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,8900	R\$ 40,5670
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 0,8900	R\$ 16,7339
TOTAL Material:						R\$ 86,1109
VALOR:						R\$ 86,11

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	HORA	MES
		84,44%	47,48%

ID	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 103,2300	R\$ 103,2300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,8900	R\$ 40,5670
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 0,8900	R\$ 16,7339
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,8900	R\$ 60,8505
TOTAL Material:						R\$ 250,1914
VALOR:						R\$ 250,19

I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) (H)

ID	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,26500000	R\$ 0,8900	R\$ 10,0259
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,64680000	R\$ 0,8900	R\$ 4,1357
TOTAL Material:						R\$ 35,4516
VALOR:						R\$ 35,45

I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)

ID	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 66,6000	R\$ 66,6000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,26500000	R\$ 0,8900	R\$ 10,0259
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,64680000	R\$ 0,8900	R\$ 4,1357
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	12,67310000	R\$ 0,8900	R\$ 11,2791
TOTAL Material:						R\$ 113,3307
VALOR:						R\$ 113,33



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA :	08/04/2024	BDI :	26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	32.004,34	R\$ 57,30	R\$ 1.833.848,68	63,71%	63,71%	B
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	13.667,50	R\$ 34,76	R\$ 475.082,30	16,50%	80,21%	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	Serviço	M3	474,83	R\$ 592,99	R\$ 281.569,44	9,78%	90,00%	C
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	Serviço	M2	36.756,45	R\$ 3,36	R\$ 123.501,67	4,29%	94,29%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	36.756,45	R\$ 1,75	R\$ 64.323,79	2,23%	96,52%	C
-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		Não cadastrado	%	100,00	R\$ 627,11	R\$ 62.711,00	2,18%	98,70%	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	474,83	R\$ 68,61	R\$ 32.578,09	1,13%	99,83%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 212,22	R\$ 2.546,64	0,09%	99,92%	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	3,68	R\$ 631,43	R\$ 2.323,66	0,08%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%	R\$ 2.878.485,27
Outros	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento	R\$ 2.878.485,27



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA :	08/04/2024	BDI :	26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 62.711,00	15,00 %	20,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	15,00 %	100,00 %
			R\$ 9.406,65	R\$ 12.542,20	R\$ 9.406,65	R\$ 9.406,65	R\$ 12.542,20	R\$ 9.406,65	R\$ 62.711,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 128.371,97	15,00 %	20,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	15,00 %	100,00 %
			R\$ 19.255,80	R\$ 25.674,39	R\$ 19.255,80	R\$ 19.255,80	R\$ 25.674,39	R\$ 19.255,79	R\$ 128.371,97
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 2.623.078,51	15,00 %	20,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	15,00 %	100,00 %
			R\$ 393.461,78	R\$ 524.615,70	R\$ 393.461,78	R\$ 393.461,78	R\$ 524.615,70	R\$ 393.461,77	R\$ 2.623.078,51
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 64.323,79	15,00 %	20,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	15,00 %	100,00 %
			R\$ 9.648,57	R\$ 12.864,76	R\$ 9.648,57	R\$ 9.648,57	R\$ 12.864,76	R\$ 9.648,56	R\$ 64.323,79
		R\$ 2.878.485,27	R\$ 431.772,80	R\$ 575.697,05	R\$ 431.772,80	R\$ 431.772,80	R\$ 575.697,05	R\$ 431.772,77	R\$
			R\$ 431.772,80	R\$ 1.007.469,85	R\$ 1.439.242,65	R\$ 1.871.015,45	R\$ 2.446.712,50	R\$ 2.878.485,27	2.878.485,27



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA : 08/04/2024	BDI : 26,85%							
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">FONTE</th> <th style="width: 25%;">VERSÃO</th> <th style="width: 25%;">HORA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%							
LOCAL:	DIVERSOS									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA									

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%